

# PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA

11  
2015



*Amatérské*  
**RADIO**

**Vianočná hviezda**



**Antény pro DVB-T (4)**

**RETRO nf zesilovač 10 W s elektronkami**

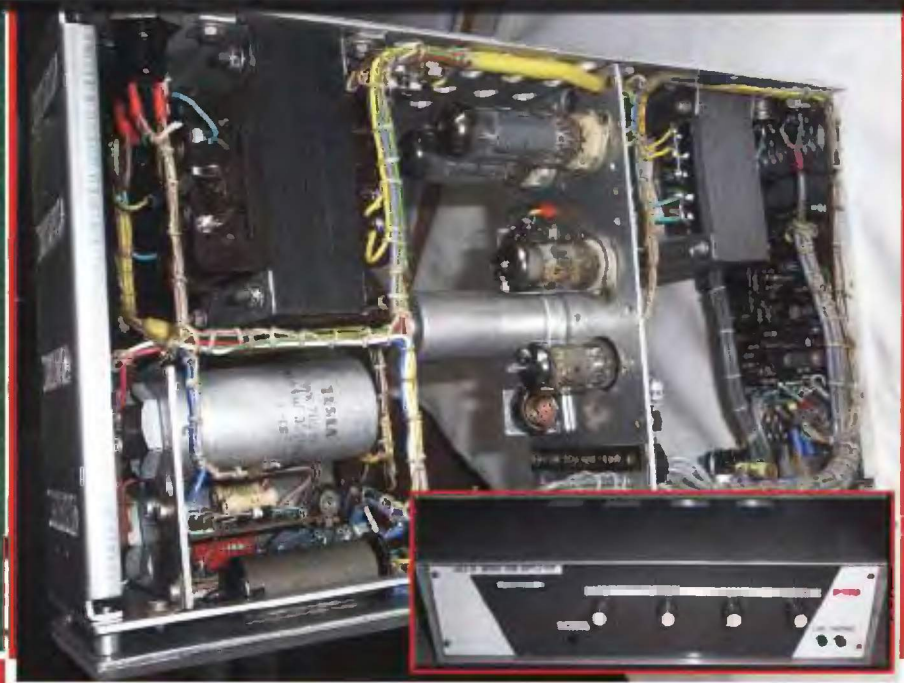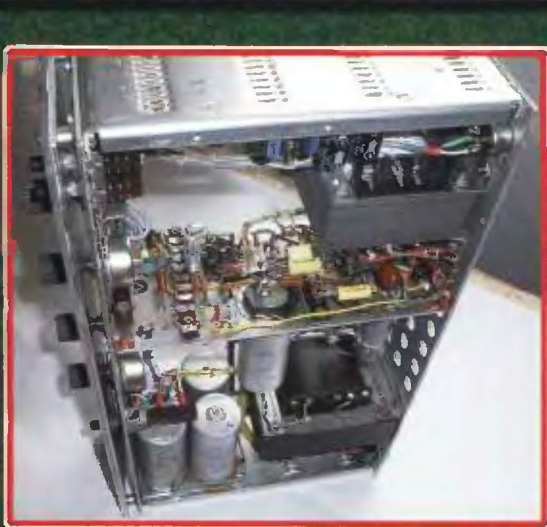

















s ktorými chcem ďalej komunikovať zberník. Počítateľne pre tento model minimálne jeden slave s 1 Sb 0 a minimálne







a K2 a sepneme pouze spínač S2.

\ | /

2017

maia (10 %), autor tento problém zře-




Horní proužek

VSTUP

VÝSTUP


se tomu předešlo, byl navržen popiso-



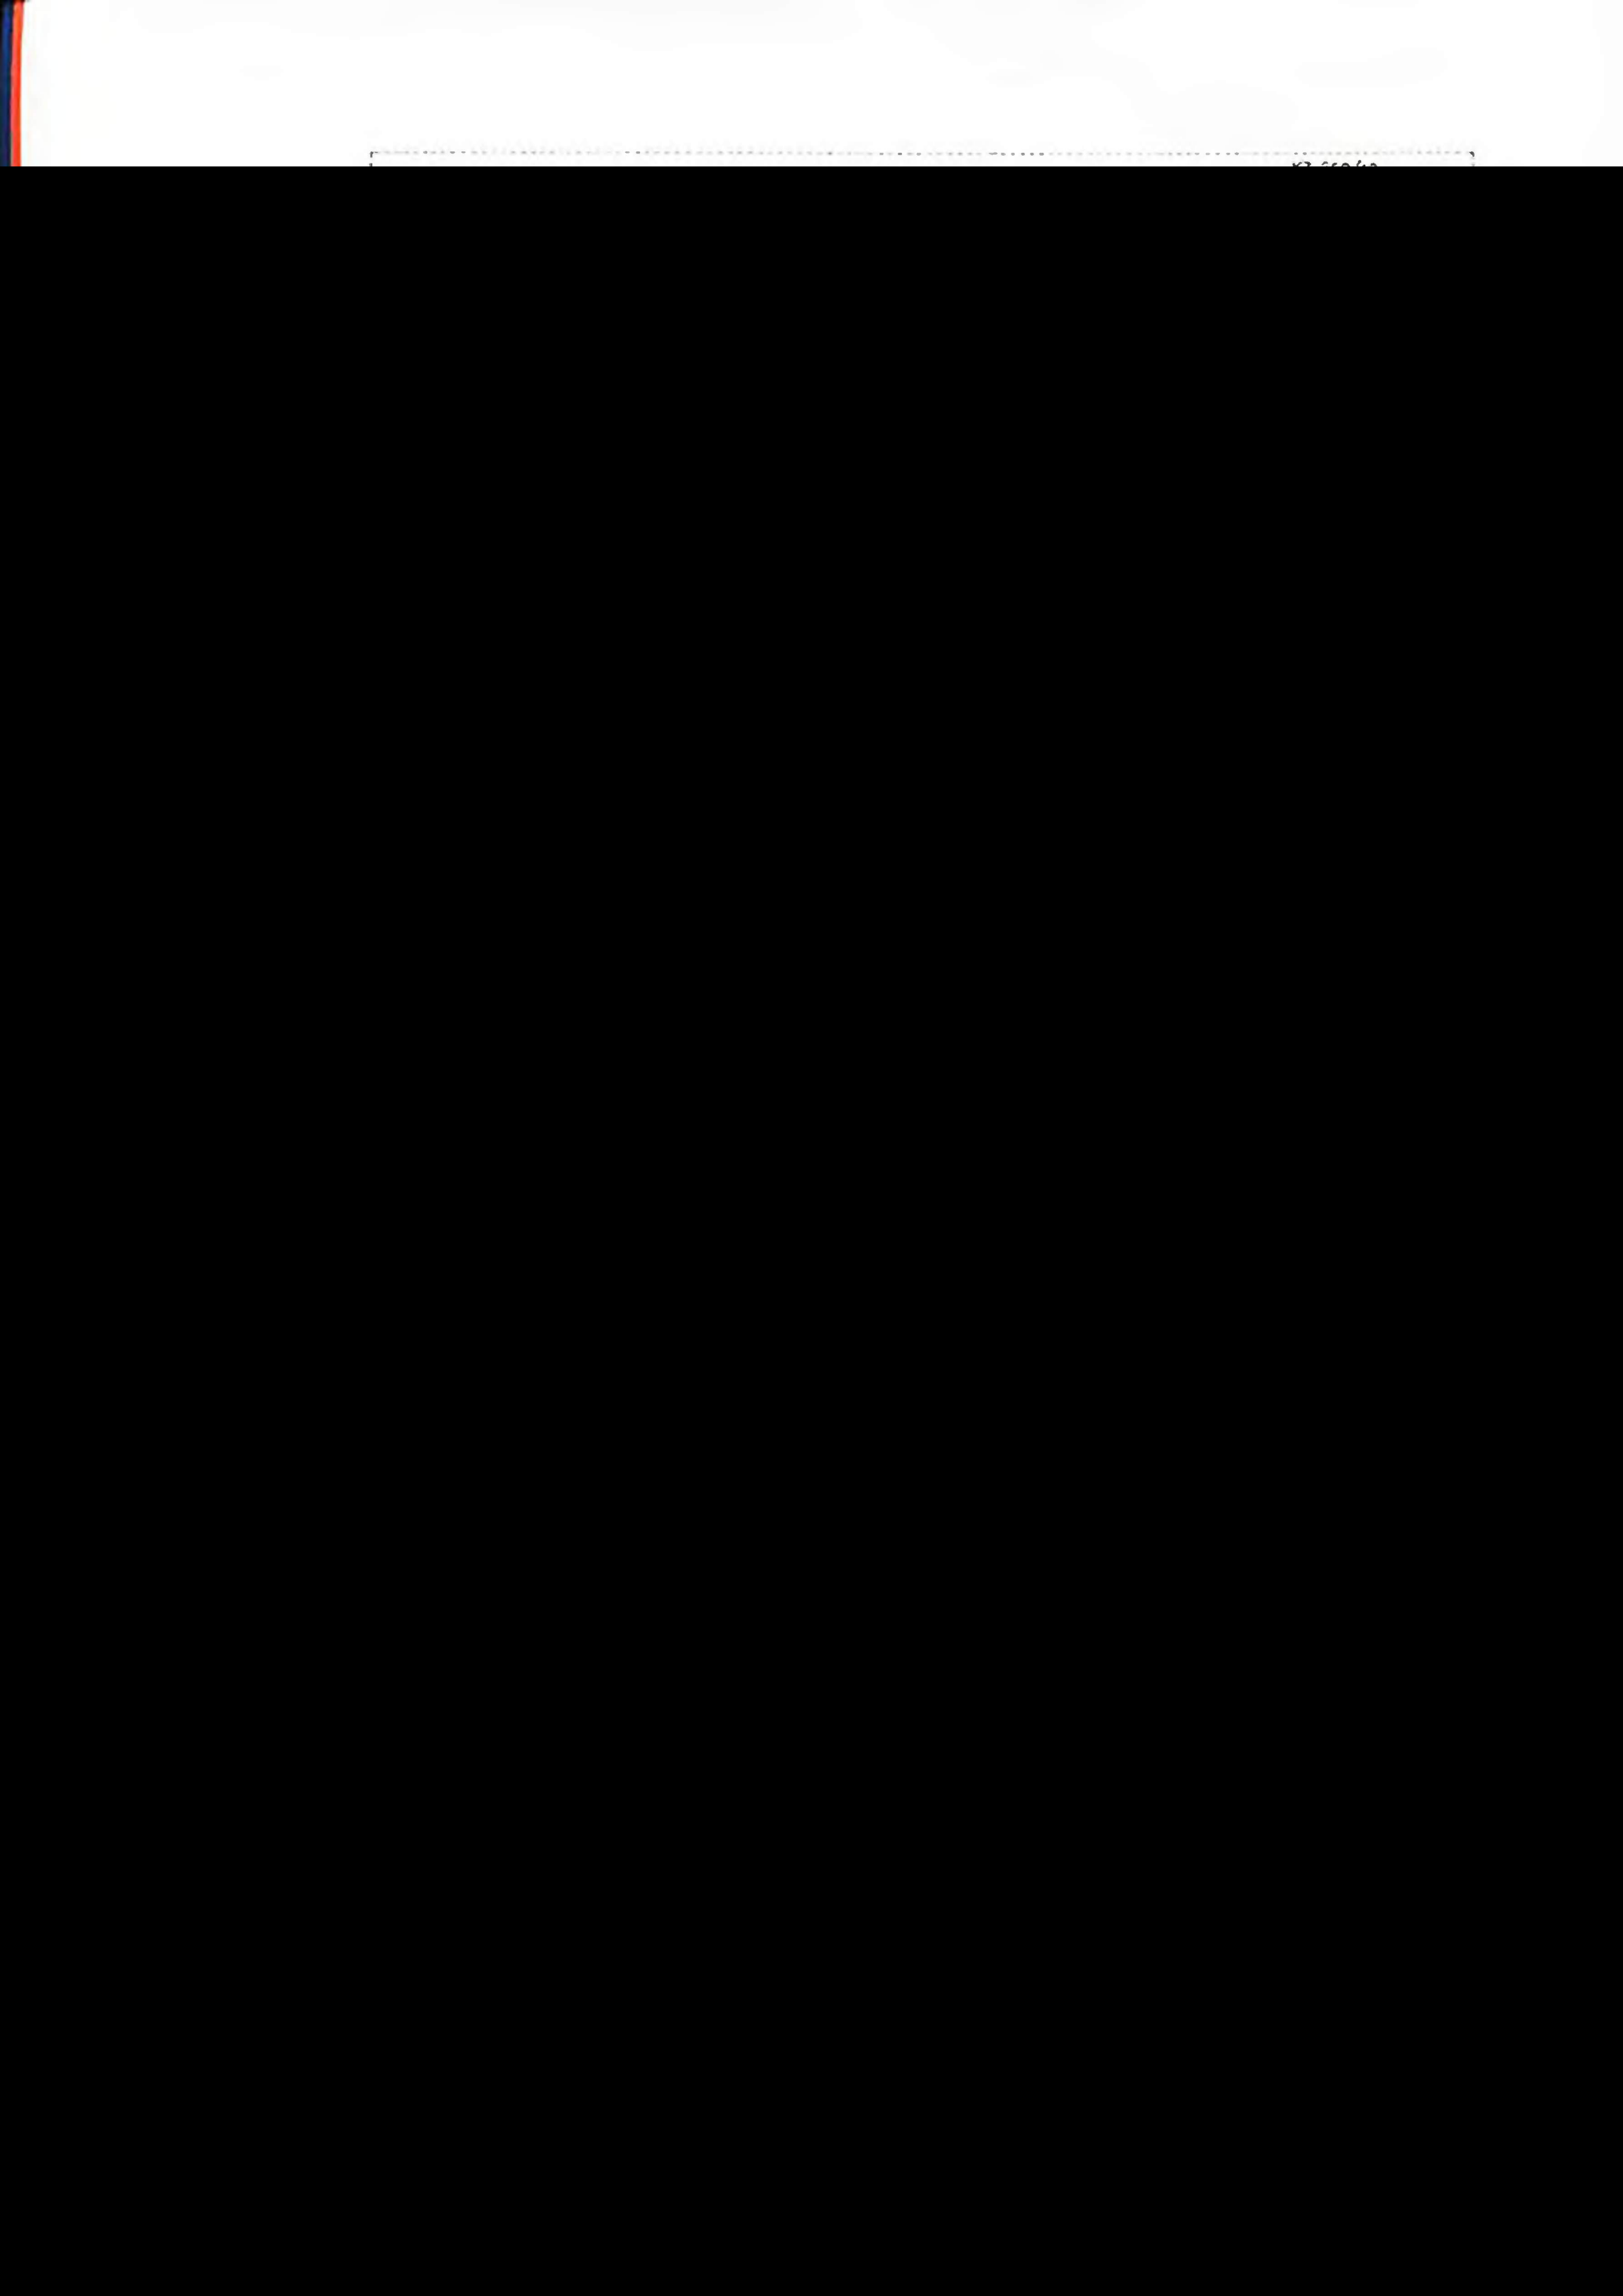

s tzv. sluchátkovým vstřínem, což je — bude pevně napsané zapojení a funkce — odebíráno z G305 ve zdroji a je pevně



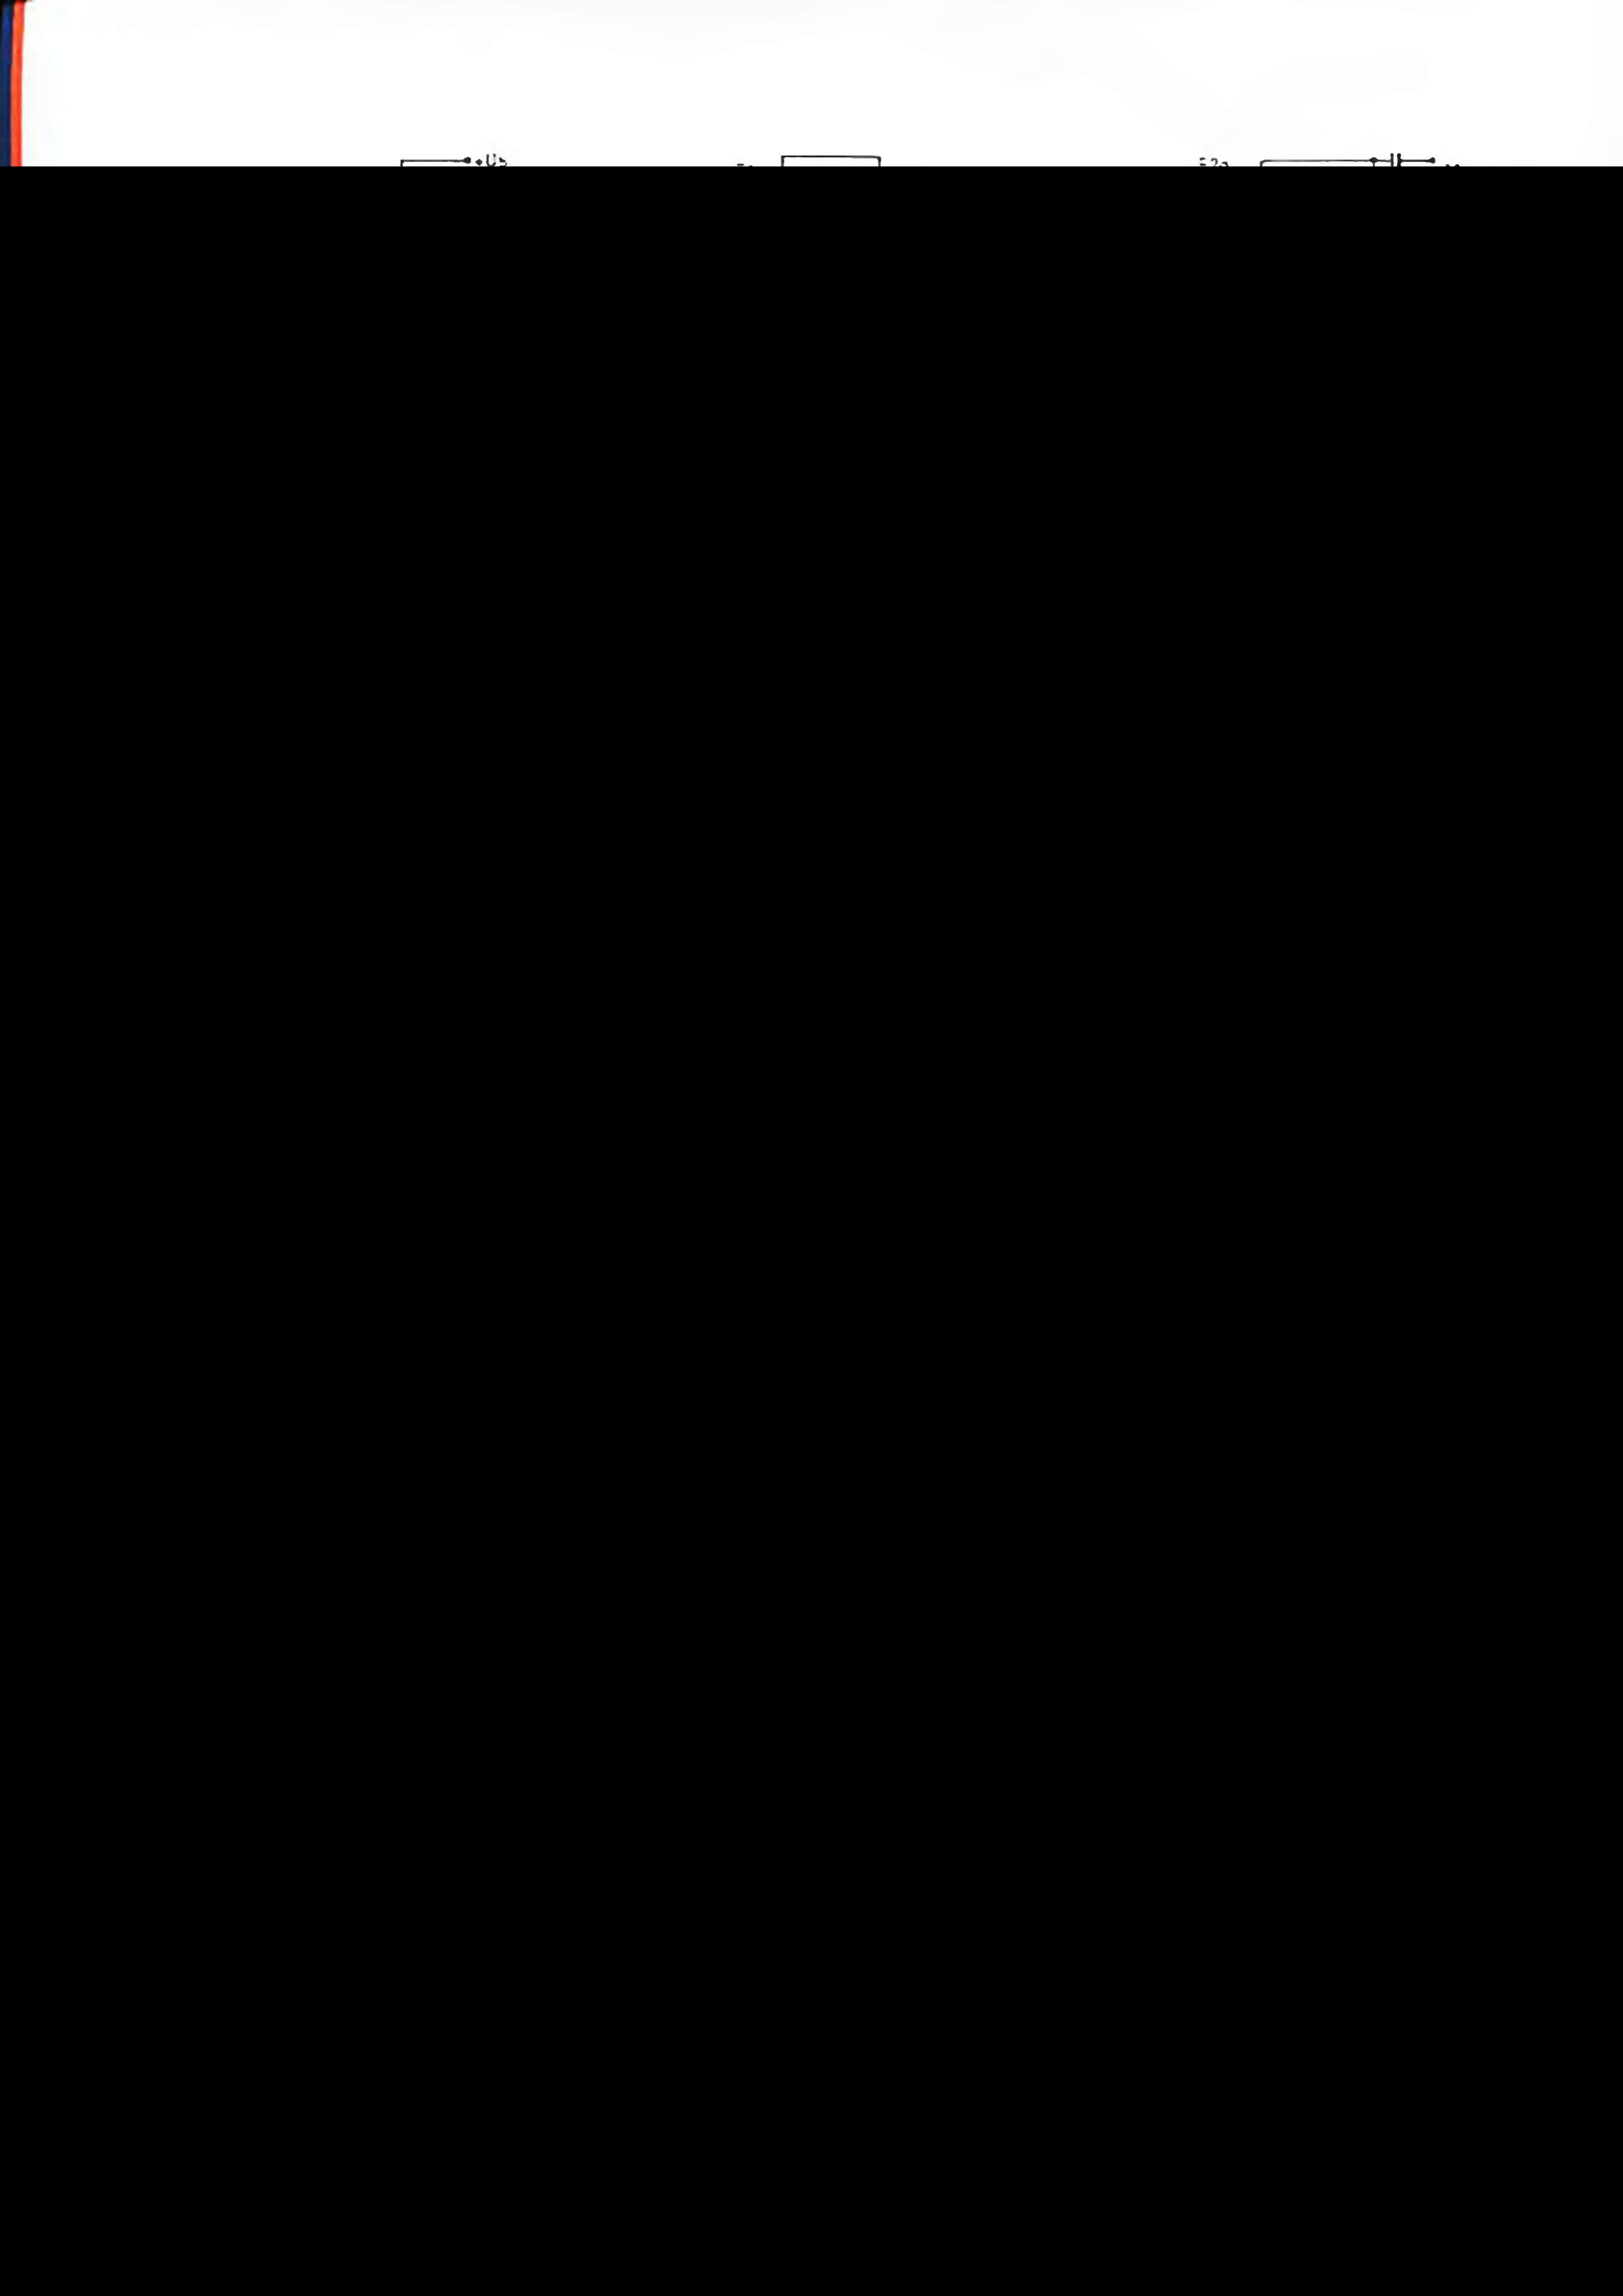

klesá. Základní citlivost na mřížce E1 pro se dokonce zesilovač rozkmitá. Vazbu obdélníkovém signálu buzení nesmí vzor-



Totéž se může projevit jako problém

100 MHz za cenu pod 10 000 Kč bez



frekvenční analýza může využívat pl.




případně jeden akumulátorový článek





me mezi boxy do příslušných děr stí-

lový brum. Při nastavení P3 na mini-

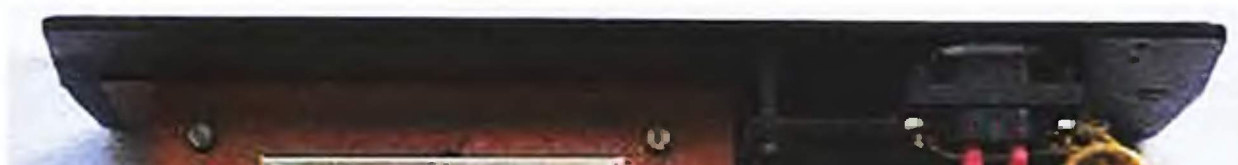

nastavíme tak, aby měl signál na ko-


Při trimru R50 nastaveném podle

obvod AVC neposkytuje vhodný ss

Texaco Instruments






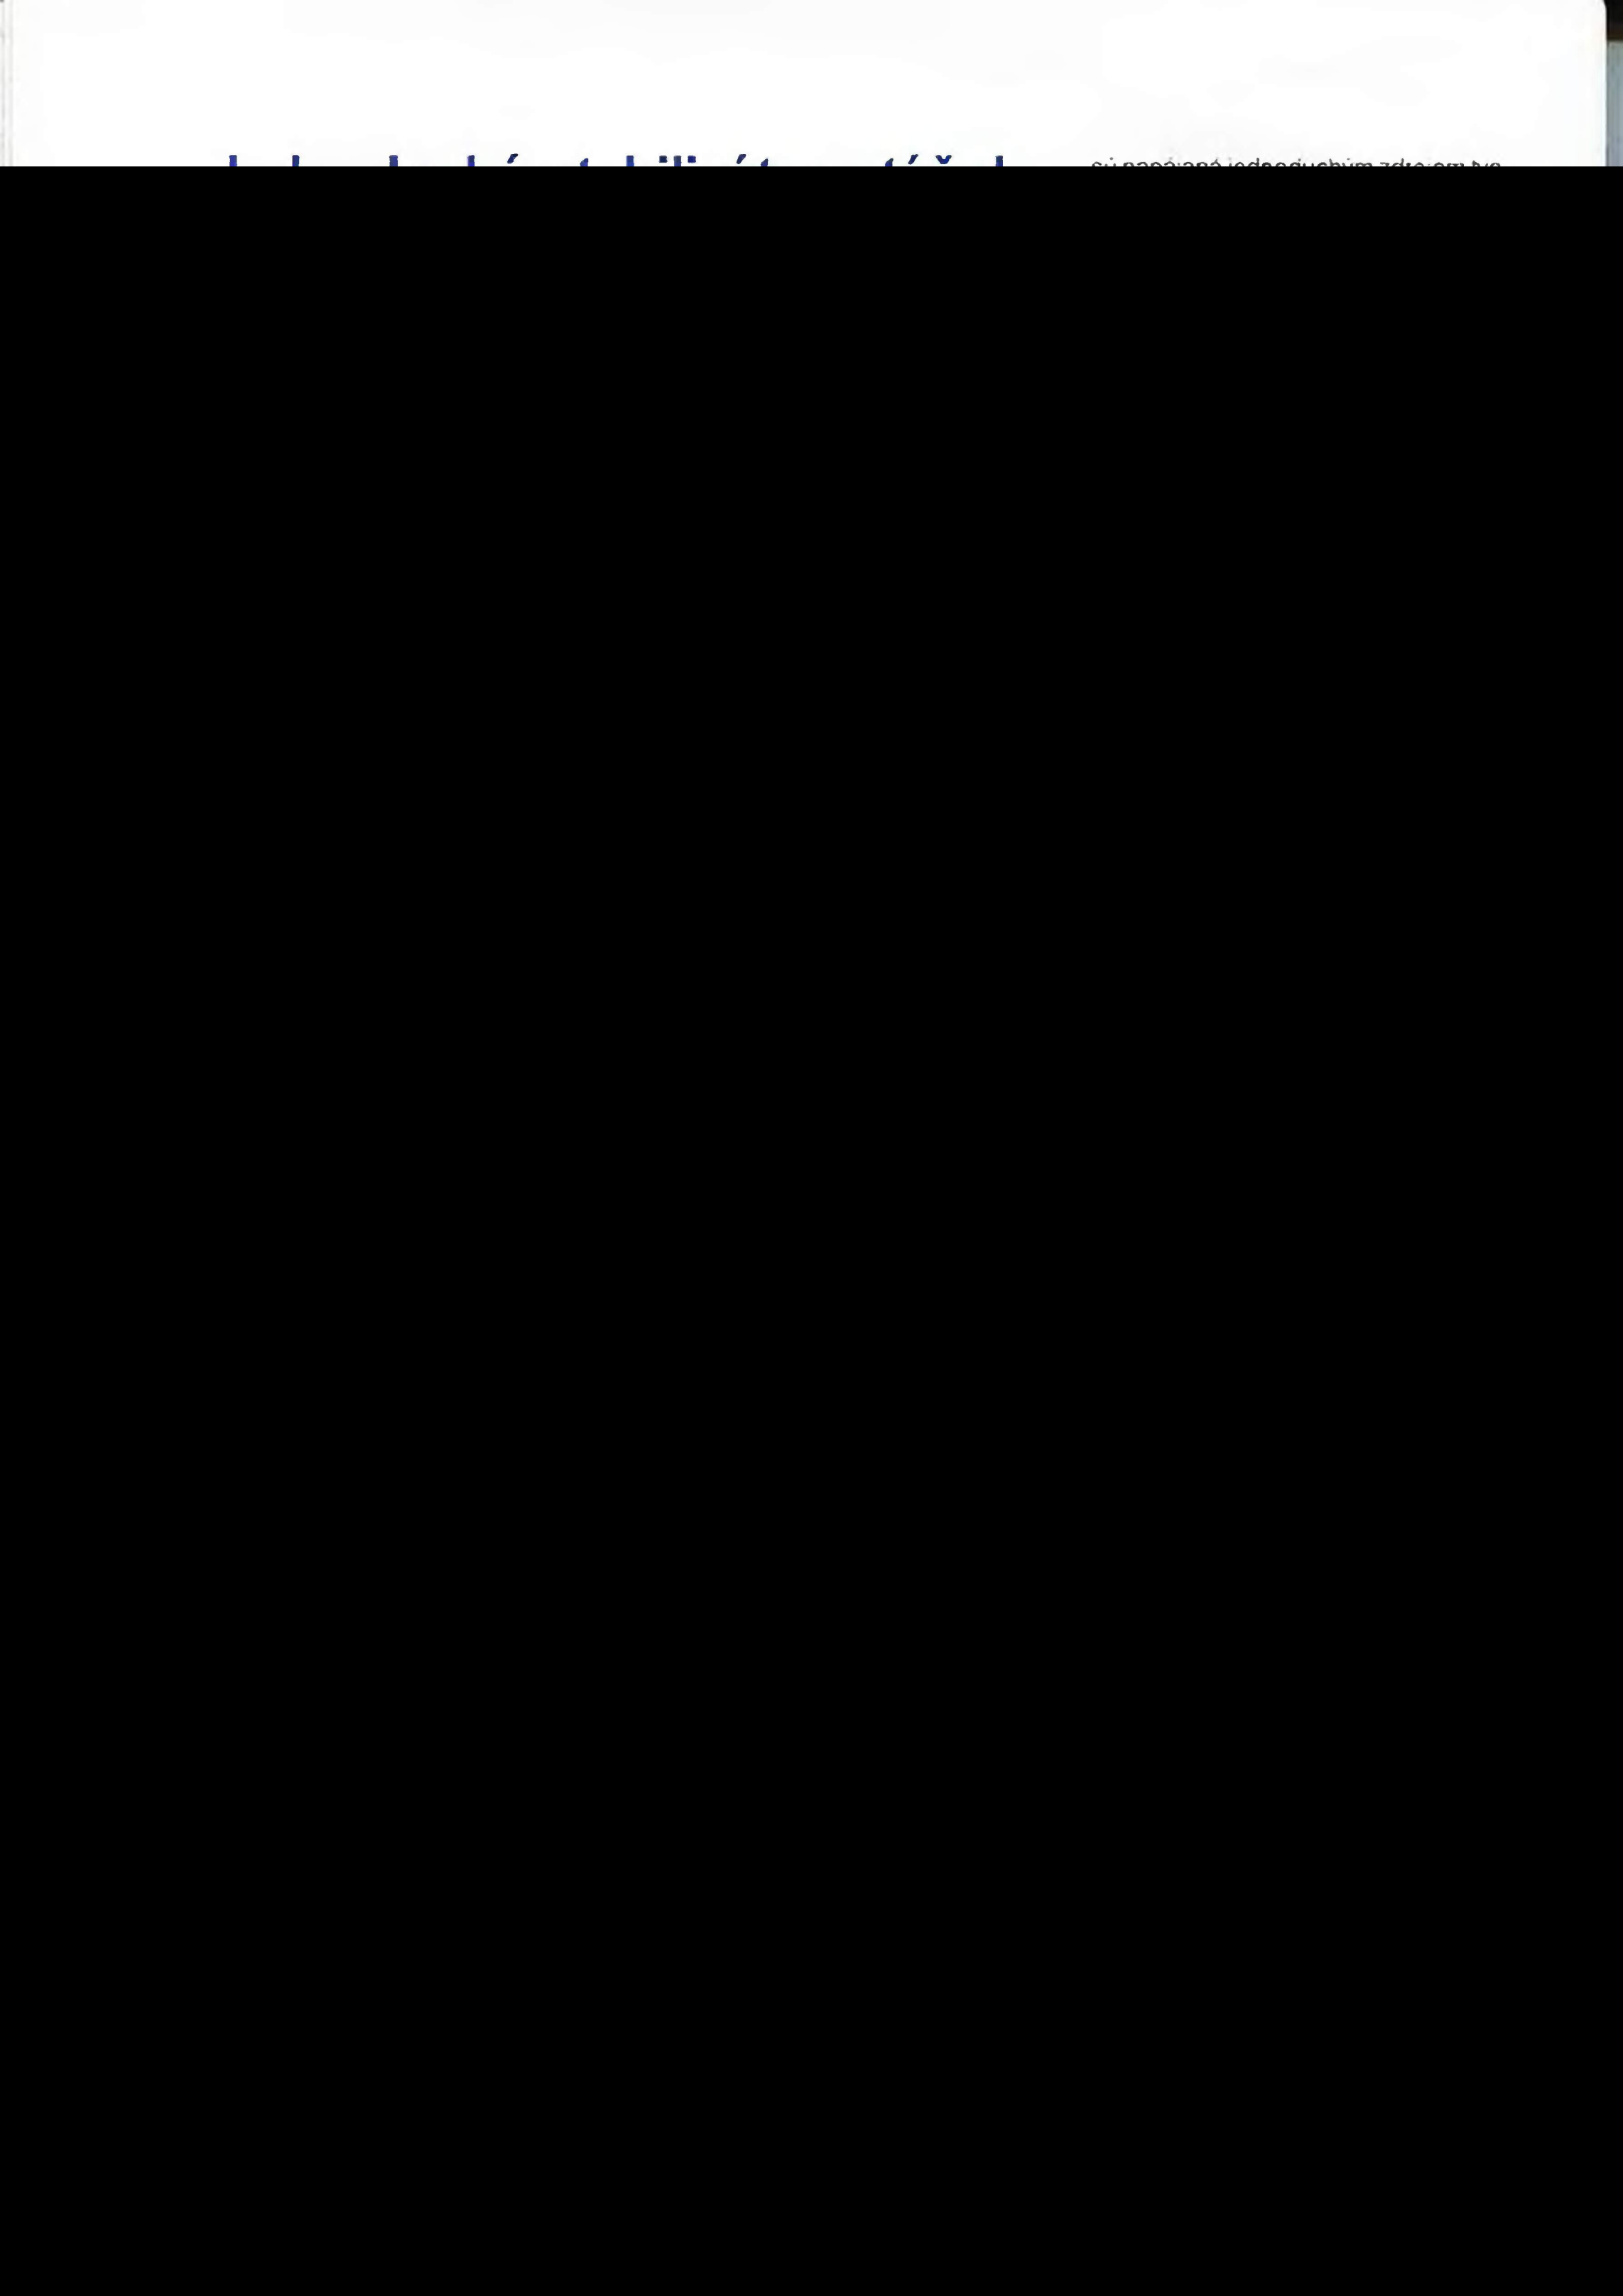








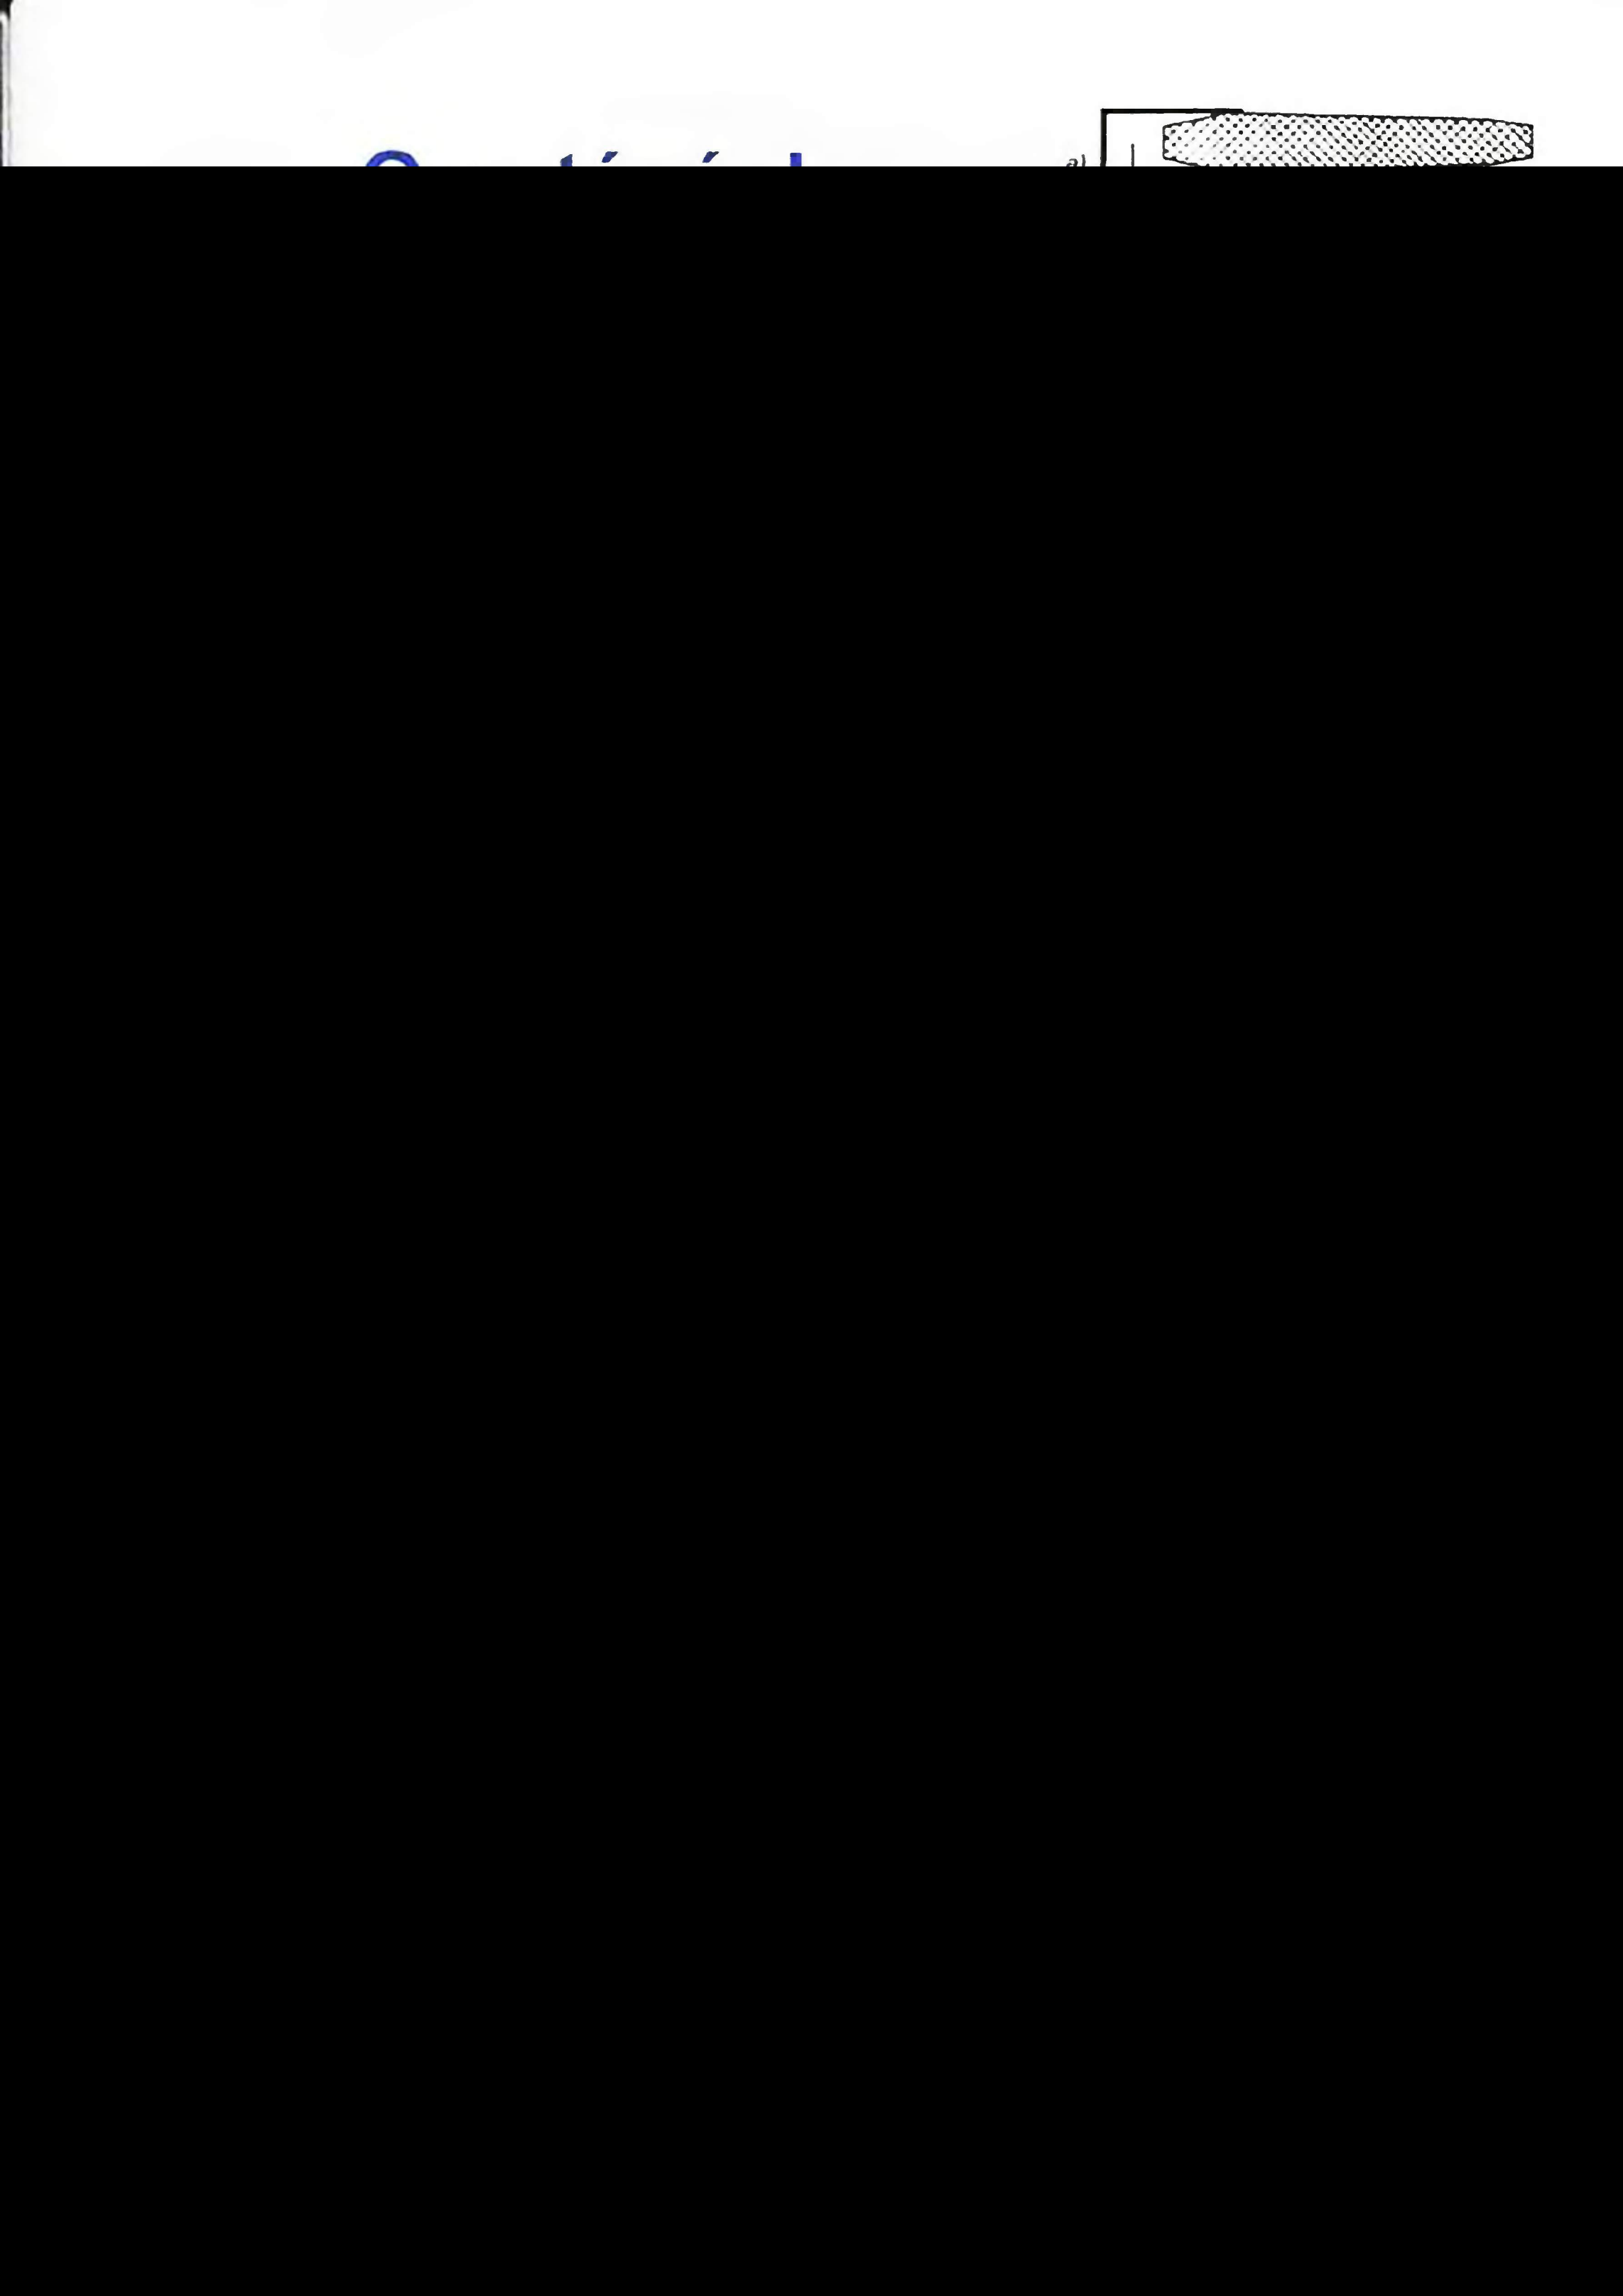







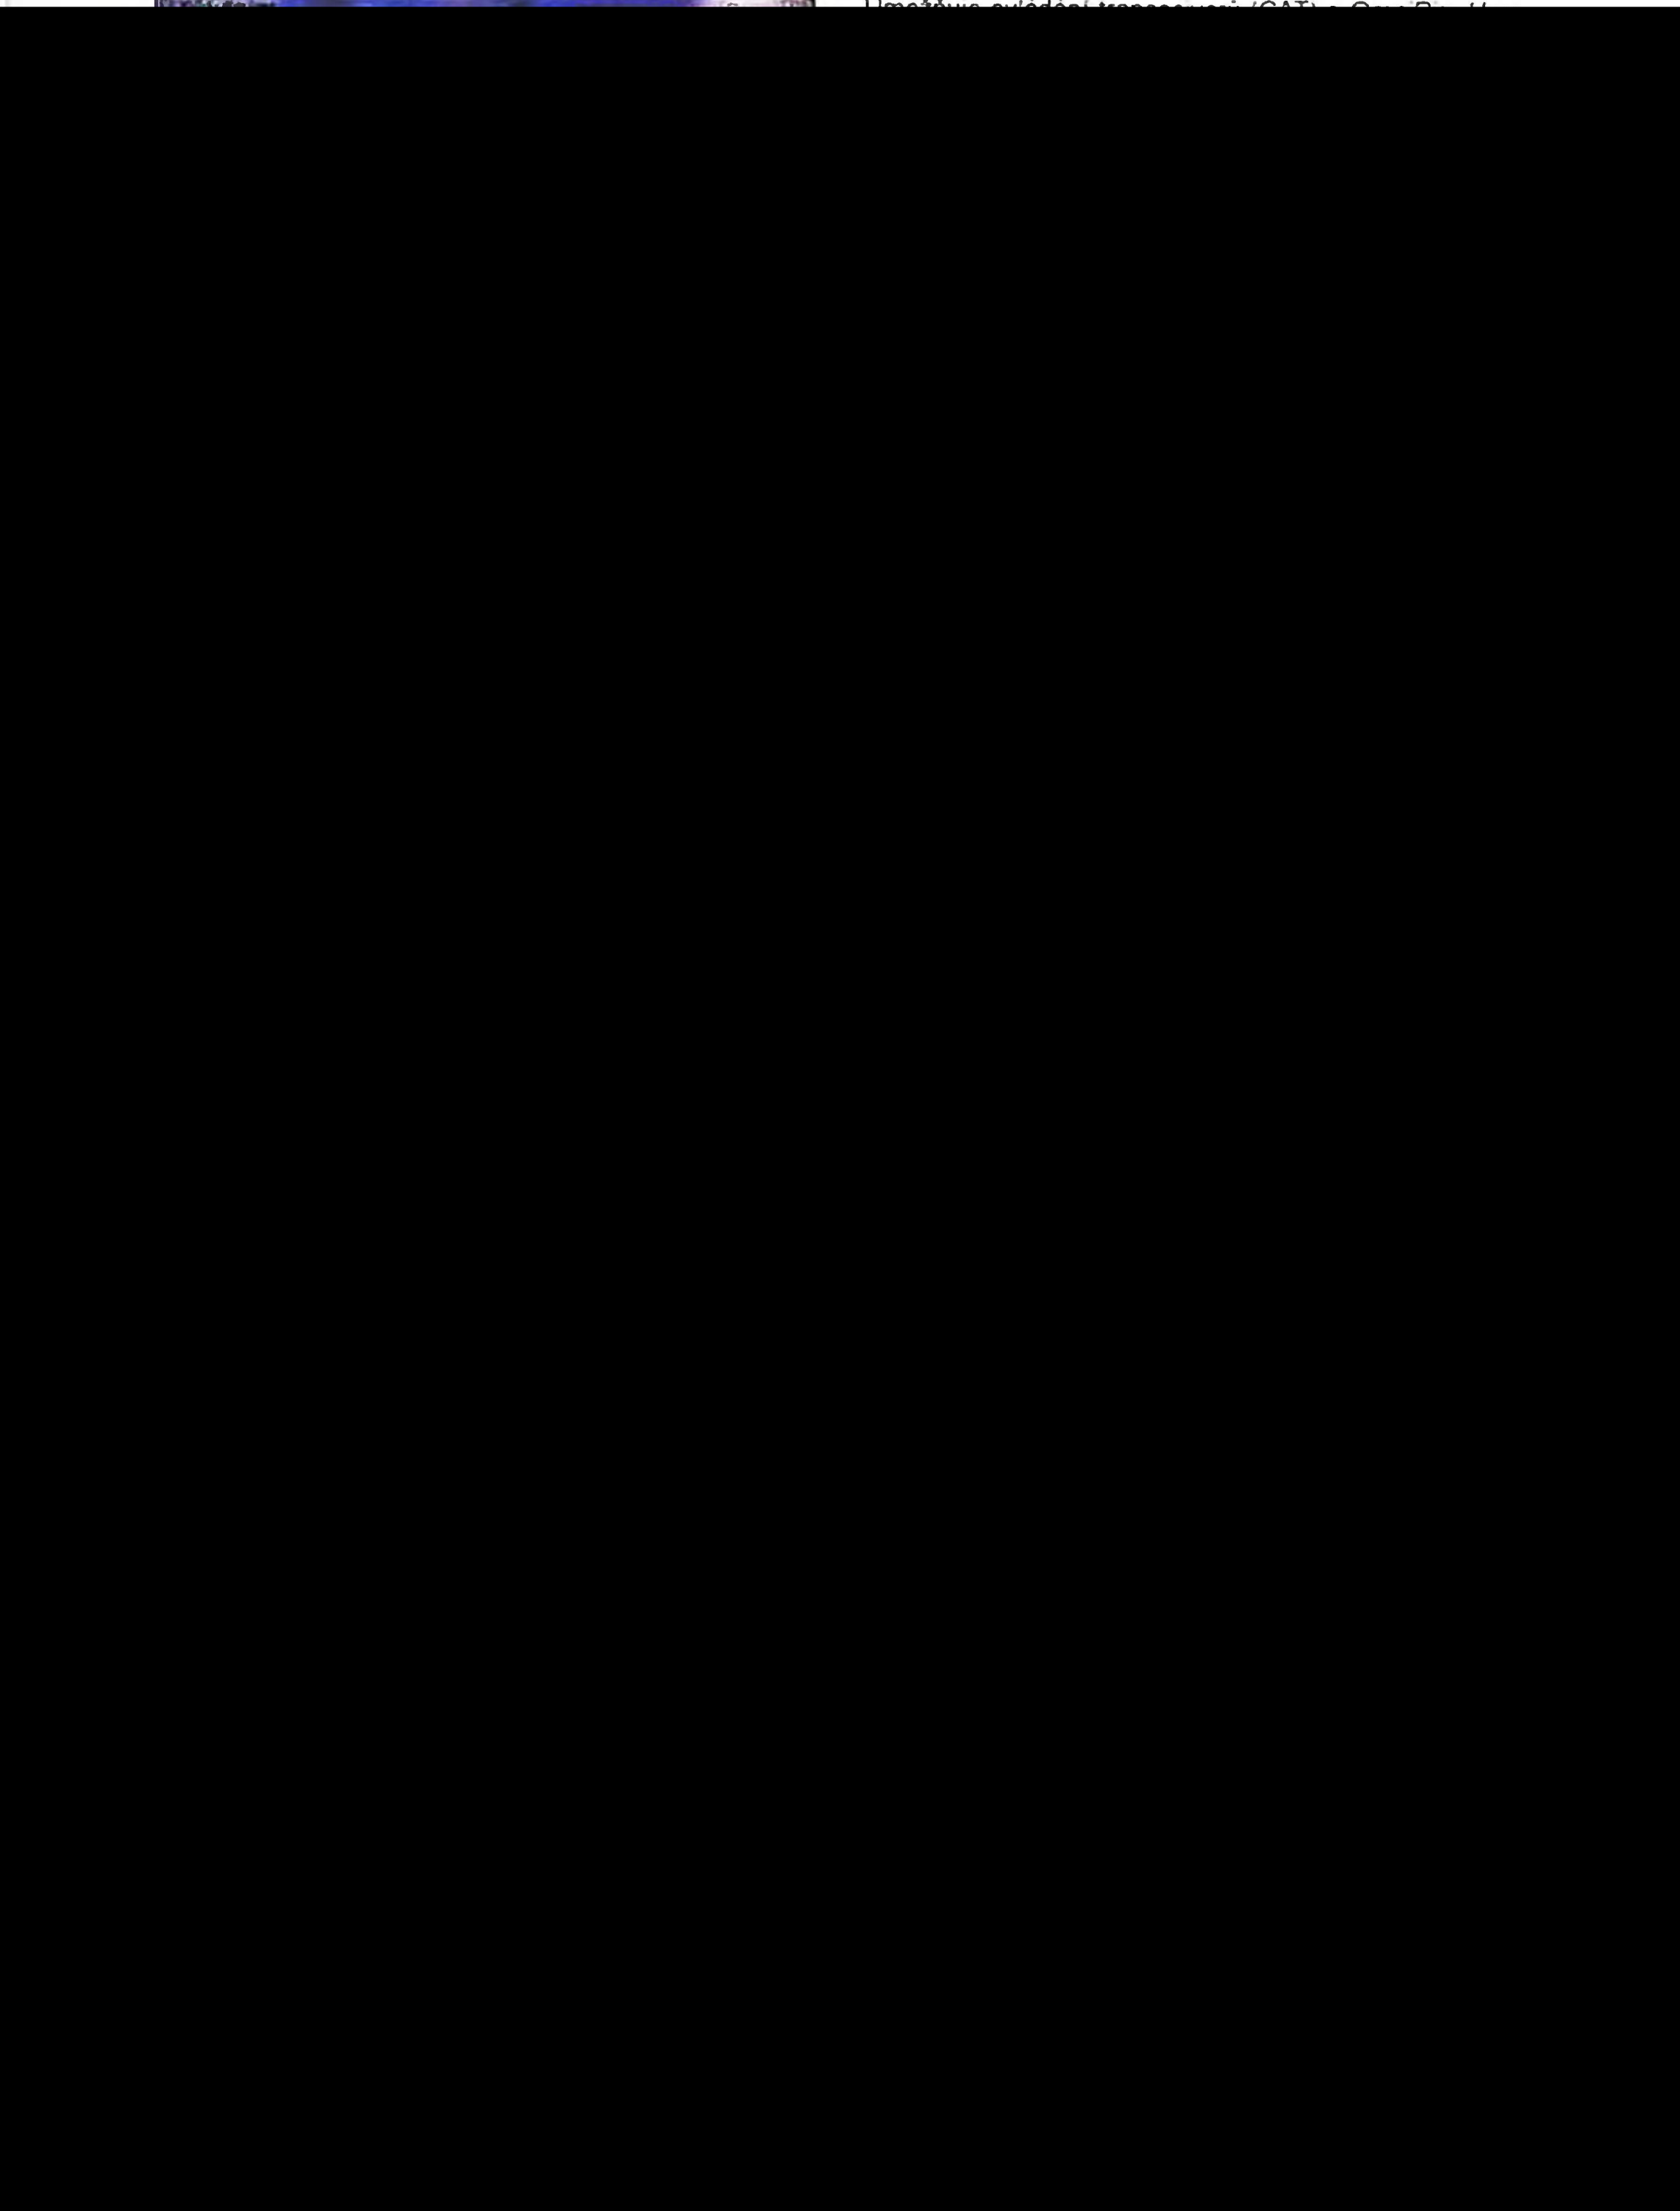







Q1 Y / Y- ITU



170 let od založení



# Technique CSD















Kroužky dětí a mládeže : Termín zimního PAC contestu příze ko... patří dodnes k nejnepopulárnějším a neví

